



## Pintas tinklas

**Ursus® – idealus sprendimas aptveriant pievas, gyvulius, taip pat naudojamas žemės ūkyje.**

## Ursus® naudojamas žemės ūkyje ir gyvulininkystėje

### PRIVALUMAI

#### Ursus® Light

Dėl specialiai sukurto Zincalu® padengimo vielos tarnavimo laikas pailgėja mažiausiai 50 proc. Palyginus su itin atsparia korozijai cinko danga. Ursus® Light Zincalu aptvarą taip pat yra labai lengva įrengti, o platus aukščių pasirinkimas gali patenkinti bet kokius reikalavimus.

#### Ursus® Heavy

Didesnio skersmens viela ir Zincalu® Super danga suteikia ypatingo stiprumo ir užtikrina labai ilgą tarnavimo laiką. Ursus® mazgai dar labiau padidina aptvaro tvirtumą ir atsparumą.

#### Ursus® Heavy AS


Šio aptvaro privalumai tokie patys kaip ir Ursus® Heavy, tačiau jis yra derinamas su stipriai įtemptomis horizontaliomis vielomis tam, kad būtų padidintas tvirtumas ir lankstumas tuo pat metu naudojant mažesnio skersmens vielą. Tai sumažina ritinių svorį ir leidžia padidinti tarpus tarp tarpinių stulpelių bei leidžia greičiau įrengti ir pareikalauja mažiau išlaidų.

## Pritaikymas

- Ursus®:**
- Avims
  - Ožkoms
  - Vištoms
  - Antims
  - Žąsims

**Ursus® Heavy and Ursus® Heavy AS:**

- Kiaulėms
- Karvėms
- Elniams

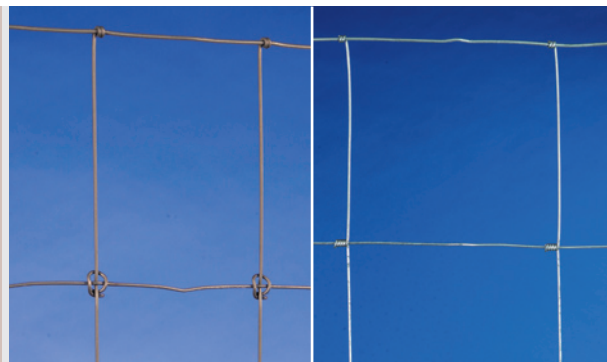

## Ursus®



Atliekant specialiai nustatytą procedūrą, ant plieninės vielos cinko sluoksnio yra uždedamas 5 proc. aliuminio sluoksnis. Šioje Zincalu® dangoje yra maždaug 50 proc. mažiau cinko negu vielose su trigubu cinko sluoksniu. Pasirinktus produktus galima įsigyti padengtus papildoma žalia danga.



### Vielos skersmuo ir įtampimas:


Horizontali viela: Ø1,90 mm – 700/900 N/mm<sup>2</sup>

Vertikali viela: Ø1,90 mm – 400/550 N/mm<sup>2</sup>

Kraštinė viela: Ø2,45 mm – 650/850 N/mm<sup>2</sup>



## Ursus® Heavy



Specialus vielų padengimas 95 proc. cinko + 5 proc. aliuminio lydinio.

### Vielos skersmuo ir įtampimas:

Horizontali viela: Ø3,00 mm – 600/800 N/mm<sup>2</sup>


Vertikali viela: Ø3,00 mm – 600/800 N/mm<sup>2</sup>

Kraštinė viela: Ø3,70 mm – 550/750 N/mm<sup>2</sup>

Ursus® mazgas: Ø3,00 mm – 400/550 N/mm<sup>2</sup>



## Ursus® Heavy AS



Specialus Zincalu® Super vielos padengimas 95 proc. cinko + 5 proc. aliuminio lydinio.


### Vielos skersmuo ir įtampimas:

Horizontali viela: Ø2,50 mm – 1150/1350 N/mm<sup>2</sup>


Vertikali viela: Ø2,50 mm – 650/850 N/mm<sup>2</sup>

Kraštinė viela: Ø3,00 mm – 1050/1250 N/mm<sup>2</sup>

Ursus® mazgas: Ø3,00 mm – 400/550 N/mm<sup>2</sup>

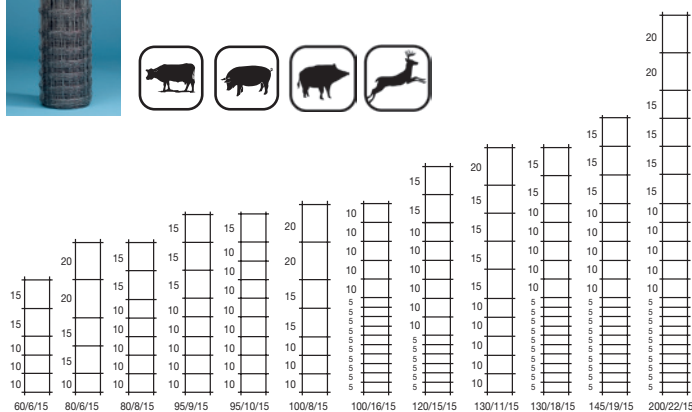

Ursus®

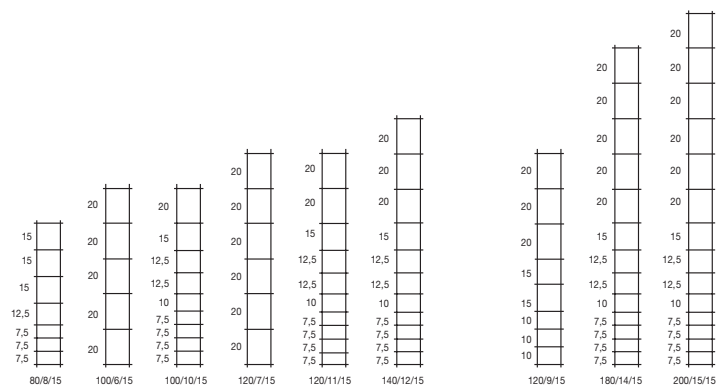

Ursus® Heavy

Ursus® Heavy AS

URSUS®			
Ritinio aukštis [cm]	Horizontalių vielų skaičius	Atstumas tarp vertikalųjų vielų [cm]	Tipas
50 m ilgio ritiniai			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

URSUS® HEAVY			
Ritinio aukštis [cm]	Horizontalių vielų skaičius	Atstumas tarp vertikalųjų vielų [cm]	Tipas
50 m ilgio ritiniai			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

URSUS® HEAVY AS			
Ritinio aukštis [cm]	Horizontalių vielų skaičius	Atstumas tarp vertikalųjų vielų [cm]	Tipas
75 m ilgio ritiniai			
120	9	15	120/9/15
50 m ilgio ritiniai			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15



## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011