



Prieigos kontrolė

Gembiniai slenkantys vartai Egidia® – tai vartai, kurie veikia užtikrintai, patikimai, bet trikdžių, nepriklausomai nuo atmosferos sąlygų.

Gembiniai slenkantys vartai Egidia®

PRIVALUMAI:

Gembinė konstrukcija:

Egidia® – tai gembiniai vartai visa šio žodžio prasme – jų sąvarai nereikia papildomos atramos, o nešančioji vartų konstrukcija nereikalauja papildomų stulpų statymo.

Efektinga išvaizda

Tiesaus ir universalaus užpildo dėka vartai Egidia® harmoningai dera prie kiekvieno tvoros tipo.

Saugumas

Sumontuotos atsparios susidėvimui ir korozinai skridinių sistemos apatinėje sijoje yra papildomai apsaugtos nuo mechaninių pažeidimų.

Aukšta padengimo kokybė

Vartai Egidia® parduodami cinkuoti arba cinkuoti ir padengti poliesterio danga, kuri juos ilgus metus apsaugo nuo korozijos...

Suteikianti vartams pusiausvyrą sistema

Suteikianti vartams pusiausvyrą sistema užtikrina tolygų vartų judėjimą.

Pritaikymas

Vartai Egidia® – tai idealus sprendimas privatiems namams, parkams, pramoninės paskirties objektams, sandėliams ir firmoms.



Egidia® su metalinių strypų užpildu



Egidia® su Nylofor® 3D užpildu

Vartų karkasas

Suvirinta rėmų konstrukcija su vertikaliu 40x40 mm profiliu ir horizontaliu 60x40 mm profiliu. Apatinės sijos išmatavimai: 75x65 mm.

Du skridinių komplektai ir vienas vedantysis skridinys (sąvaros viršuje).

Slenkantys vartai turi vartų sąvaros laikiklį.

Slenkantys rankiniai vartai turi integruotą spyną.

Automatiniai vartai yra su automatine įranga, vienu keturių kanalų pulteliu, fotoelementų rinkiniu ir su įspėjamąja lempute.

Vartų užpildas

Slenkantys vartai Egidia® būna su 2 tipų užpildais:

– metalinių strypų užpildas: vertikalus 30x18 mm profiliai, išdėstyti kas 110 mm

– užpildas Nylofor® 3D.

Vartų valdymas

Vedantysis vartų stulpelis susideda iš 100x75 mm kampuočio, plieninės plokštės ir 80x80 mm stulpelio.


Padengimo technika

Cinkavimas arba cinkavimas ir poliesterio sluoksniu.



Priedai

Papildomas fotoelementų rinkinys ir keturių kanalų pultelis yra galimi kaip papildomi elementai.

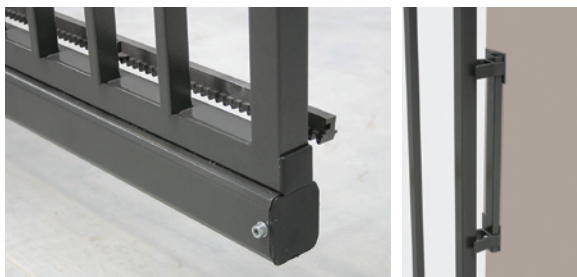

CE ženklas:

Vartai Egidia® turi CE ženklą, atitinkantį direktyvą 89/106/CE dėl statybinių gaminių, ir atitinka normos EN 13241-1 reikalavimus pramoniniams bei individualiems garažų ir aptvėrimų vartams.

Spalvos (103 psl.):

● Cinkuota versija, žalia ● RAL 6005 arba ● antracito metalizuota.

Papildoma informacija:

Slenkantys vartai gali būti kairiniai ir dešininiai. Vartų atsidarymo kryptį nustatome, žiūrėdami iš sklypo išorės.

GEMBINIAI SLENKANTYS VARTAI EGIDIA®

Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Vartų aukštis nuo pagrindo [mm]	Vartų aukštis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]	Karkaso plotis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga erdvė [mm]
3500	1200	1243	1200	1200	5000	3500	8500
3500	1500	1543	1500	1500	5000	3500	8500
3500	1700	1743	1700	1700	5000	3500	8500
3500	2000	2043	2000	2000	5000	3500	8500
4000	1200	1243	1200	1200	5700	4200	9900
4000	1500	1543	1500	1500	5700	4200	9900
4000	1700	1743	1700	1700	5700	4200	9900
4000	2000	2043	2000	2000	5700	4200	9900
4500	1200	1243	1200	1200	6300	4600	10900
4500	1500	1543	1500	1500	6300	4600	10900
4500	1700	1743	1700	1700	6300	4600	10900
4500	2000	2043	2000	2000	6300	4600	10900
5000	1200	1243	1200	1200	7000	5000	12000
5000	1500	1543	1500	1500	7000	5000	12000
5000	1700	1743	1700	1700	7000	5000	12000
5000	2000	2043	2000	2000	7000	5000	12000

SLENKANČIŲ VARTŲ EGIDIA® GALINIS STULPELIS

Vartų aukštis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]	Stulpelio išmatavimai [mm]
1500	2200	80x80x3
1700	2400	80x80x3
2000	2700	80x80x3

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011