



Prieigos kontrolė

Nylofor® atveriami vartai yra viengubi ir dvigubi su Nylofor® užpildu. Jie idealiai dera su Nylofor® panelinėmis tvoromis.

Nylofor® atveriami vartai

PRIVALUMAI

Tvirta konstrukcija

Visi Betafence atveriamų vartų elementai yra pagaminti iš nepaprastai tvirtos konstrukcijos: karkasas, Nylofor® panelės ir stulpelių sistema.

Optimalus nustatymas

Užrakto sistema leidžia atlikti optimalius nustatymus, o ją įrengti yra labai nesunku.

Visiškai reguliuojami vyriai

Vyrius galima reguliuoti. Kiekvieną sąvarą jie leidžia pasukti 180° kampu.

Aukštos kokybės danga

Nylofor® atveriami vartai padengiami geriausia šiandien žinoma danga.

Greitas įrengimas


Nylofor® atveriami vartai sukurti taip, kad juos būtų galima greitai sumontuoti. Naudojamas minimalus priedų skaičius.

Saugus reguliuojamas užraktas

Išorinė saugaus užrakinimo sistema su reguliuojamu užraktu.

Pritaikymas

Pramoninės paskirties atveriamus Nylofor® vartus rekomenduojama naudoti tada, kai ypač svarbus pramoninės aplinkos saugumas ir jos apsauga: gamyklos ir dirbtuvės, administraciniai centrai, viešos paskirties pastatai, žaidimų ir sporto aikštelės, mokyklos, parkai, oro uostai ir kariniai objektai.

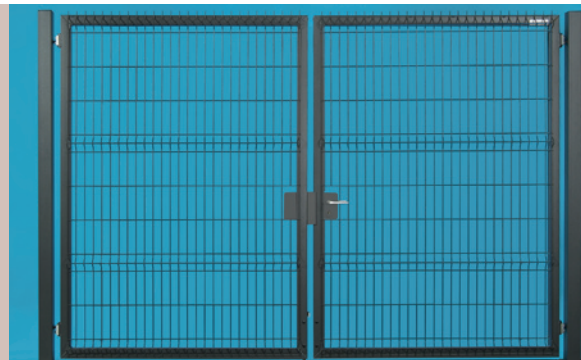

Karkasas

Karkasas pagamintas iš kvadratinio skerspjuvio, 40 x 60, 60 x 60, 80 x 60 mm dydžio vamzdžio su suvirintu Nylofor® užpildymu.

Stulpeliai



Keturkampiai virinto vamzdžio stulpai su dangteliais. Pasirinktinai: virinta jungiamoji juostelė arba jungiamosios apkabos tvorai.

Priedai

Vyriai: reguliuojami; vartų pusės gali atsiverti net 180° kampu.

Užraktų sistema: išorinė apsauginė užrakinimo sistema su reguliuojamu užraktu.

Inkarinis varžtas: pagamintas iš nerūdijančio plieno ir pritvirtintas prie vartų sąvaros, skirtas vartams prie centrinės pagrindo plokštės pritvirtinti.

Standartas dvivėriams vartams: 1 pagrindinis inkarinis varžtas

Papildomas pagrindinis inkarinis varžtas vienvėriams ar dvivėriams vartams: pasirinktinai.

Pažymėta CE ženklu

Nylofor® vartai yra pažymėti CE ženklu pagal šią Europos direktyvą: Statybos produktų direktyva (89/106/CE), o tipas patikrintas pagal EN 13241-1 pramoninės, komercinės paskirties ir garažo durų bei vartų standartą.



Padengimo technika

Visų pirma padengiama cinku (mažiausiai 275 g/m², sudėjus abi puses kartu), tuomet uždedamas poliesterio sluoksniš (mažiausiai 100 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, juodos ● RAL 9005.

Kitos spalvos: esant pageidavimui.

Pasirenkami variantai



Vartų gaudyklė



Pagrindo sustabdymo įtaisas



Tvoros tvirtinimo juosta



Tvoros tvirtinimo sąvarža




Inkarinis varžtas



Pagrindo sustabdymo įtaisas su užtrenkimo plokšte



Užrakto apsauga nuo dulkių



Dantyta juosta

NYLOFOR® 3D ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS – VIENGUBI VARTAI			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1885/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

* esant 2430 mm aukščiams,

** esant 2030–2430 mm aukščiams,

*** esant 1530–1730–2030–2430 mm aukščiams,

**** esant 1730–2030–2430 mm aukščiams

NYLOFOR® 3D ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS – DVIGUBI VARTAI			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

NYLOFOR® F, 2D IR 2D SUPER ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS			
Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant fiksavimo juostą [mm]
Viengubi vartai			
1000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	920	1110
Dvigubi vartai			
3000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	2900	3090
4000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	3900	4090/4130*
5000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1430/1630/1830/2030/2430	5960	6230
8000	1630/1830/2030/2430	Esant pageidavimui	Esant pageidavimui
10000	1630/1830/2030/2430	Esant pageidavimui	Esant pageidavimui

Esant pageidavimui, galimi kiti matmenys. * esant 1830–2030 mm aukščiams

BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011

