



Prieigos kontrolė

Viengubi ir dvigubi Robusta® atveriami vartai su strypų užpildu, pritaikytų stulpelių, vyrių, užrakto ir įžeminimo varžto sistema.

Robusta® atveriami vartai

PRIVALUMAI

Tvirta konstrukcija

Visi Robusta® vartų elementai pagaminti iš ypač tvirtos konstrukcijos: karkaso, kvadratinio skerspjuvio strypų ir stulpelių sistemos.

Apsauga

Tarpas tarp vertikalių strypų yra 110 mm. Tai atitinka aukščiausius saugumo standartus.

Optimalus nustatymas

Užrakto sistema leidžia atlikti optimalius nustatymus ir ją nesunku sumontuoti.

Pilnai reguliuojami vyriai

Vyriai yra reguliuojami ir kiekvieną sąvarą leidžia atverti 180°.

Aukštos kokybės danga

Robusta® atveriami vartai yra padenti geriausia šiuo metu egzistuojančia danga.

Galimybė greitai sumontuoti ir pakeisti


Robusta® varstomieji vartai yra pritaikyti greitam įrengimui: priedų skaičius apribotas iki minimumo. Visos vartų sąvaros gali būti keičiamos. Galimas vartų atsivėrimas kairėn arba dešinėn, taip pat į vidų arba išorę.

Saugus reguliuojamas užraktas

Išorinis užraktas su saugiu reguliuojamu uždarymu.

Pritaikymas

- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Valdymo centrams
- Visuomeniniams pastatams
- Žaidimų ir sporto aikštelėms
- Mokykloms
- Parkams
- Oro uostams
- Kariniams objektams

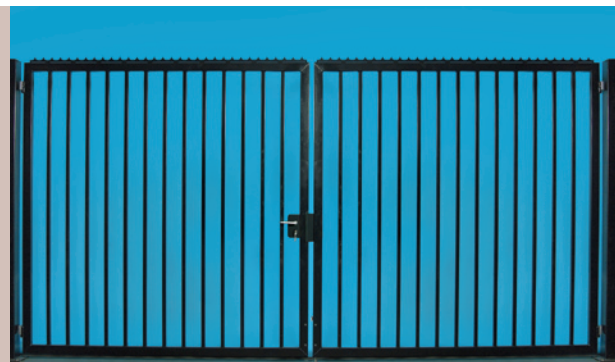

Karkasas

Karkasas pagamintas iš 60x60 arba 80x60 mm profilio vamzdžio su 25x25 mm dydžio strypais, suvirintais 110 mm atstumu.

Stulpeliai



Stačiakampio formos stulpeliai iš suvirintų vamzdelių su gaubteliais.

Pasirinktinai: suvirinama tvoros prijungimo juosta arba tvoros tvirtinimo sąvaržos.

Priedai

Vyriai: reguliuojami; vartų pusės gali atsiverti net 180° kampu.

Užraktų sistema: išorinė apsauginė užrakinimo sistema su reguliuojamu užraktu.

Inkarinis varžtas: pagamintas iš nerūdijančio plieno ir pritvirtintas prie vartų sąvaros, skirtas vartams prie centrinės pagrindo plokštės pritvirtinti.

Standartas dvivėriams vartams: 1 pagrindinis inkarinis varžtas

Papildomas pagrindinis inkarinis varžtas vienvėriams ar dvivėriams vartams: pasirinktinai.

Pažymėta CE ženklu

Robusta® slenkantys vartai yra pažymėti CE ženklu pagal šią Europos direktyvą: Statybos produktų direktyva (89/106/CE), o tipas patikrintas pagal standartą EN 13241-1, taikomą pramoninės, komercinės paskirties ir garažo durims bei vartams.



Padengimo technika

Robusta® vartai yra cinkuoti (mažiausiai 275 g/m², kartu paėmus abi puses). Po to padengti poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų).

Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, juodos ● RAL 9005.

Kitos spalvos: esant pageidavimui.

Pasirenkami variantai



Vartų gaudyklė



Pagrindo sustabdymo įtaisas



Tvoros tvirtinimo juosta



Tvoros tvirtinimo sąvarža




Inkarinis varžtas



Pagrindo sustabdymo įtaisas su užtrenkimo plokšte



Užrakto apsauga nuo dulkių



Dantiyta juosta

VIENGUBŲ ROBUSTA® ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS

Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant tvirtinimo juostą [mm]
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

DVIGUBŲ ROBUSTA® ATVERIAMŲ VARTŲ ASORTIMENTAS

Plotis [mm]	Aukštis [mm]	Laisvas praėjimas [mm]	Reikalinga vieta, įskaitant tvirtinimo juostą [mm]
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

* esant 2430 mm aukščiui ** esant 2030 – 2430 mm aukščiams *** esant 1530 – 1730 – 2030 – 2340 mm aukščiams

**** esant 1730 – 2030 – 2430 mm aukščiams

BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011

