



Stulpai

Profesionalūs apskrito skerspjuvio metaliniai stulpeliai, cinkuoti ir padengti plastiko sluoksniu.

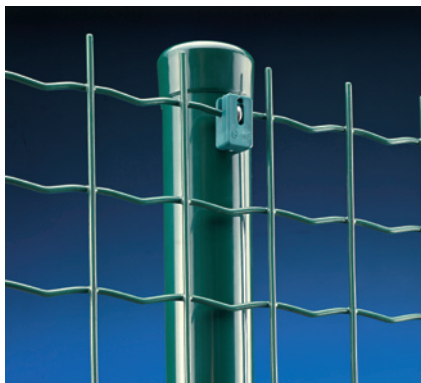

Apskrito skerspjuvio stulpeliai



Apskrito skerspjuvio, vamzdiniai stulpeliai su kas 49,5 cm esančiomis angomis, skirtomis tvirtinti vielos laikiklius su antgaliu (vielių laikikliai užsakomi atskirai).

Padengimo technika

Cinkuota iš vidaus ir iš išorės (275 g/m², kartu sudėjus abi puses) ir padengta plastiko sluoksniu (mažiausiai 60 mikronų).



Priedai

Skirta naudoti bet kokiose situacijose.

Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005 – kai kurie tipai taip pat baltos ● RAL 9005 spalvos

Įrengimas

Betonuojant stulpus būtina užtikrinti, kad stulpe neliktų vandens.

APSKRITO SKERSPJŪVIO STULPELIAI* (kampiniai ir tarpiniai stulpeliai)								
Stulpelio skersmuo [mm]	Ø 32	Ø 38	Ø 38	Ø 42	Ø 48	Ø 48	Ø 60	Ø 76
Sienutės storis [mm]	1,25	1,25	1,5	1,5	1,25	1,5	2	2
Stulpelio aukštis [mm]								
1200	•		•					
1500	•		•					
1750		•			•			
2100				•		•**		
2200							•**	
2400						•**		
2500							•**	
2600						•**		
2700							•**	

* Apskrito skerspjuvio vamzdiniai stulpeliai su 1 vielos laikikliu ir antgaliu, pažymėtu Betafence ženklu ** Taip pat juodais RAL 9005

PROFESIONALŪS APSKRITO SKERSPJŪVIO STULPELIAI								
3100						•		
3250							•	
3500						•	•	
3750						•	•	•
4750							•	•
6000							•	•

Apskrito skerspjuvio, vamzdiniai stulpeliai su kas 49,5 cm esančiomis angomis, skirtomis tvirtinti vielos laikiklius su antgaliu (vielių laikikliai užsakomi atskirai).

APSKRITO SKERSPJŪVIO STULPELIAI SU LENKTA ALKŪNE								
3100						•		
3250							•	
3600						•	•	

Sulenktas strypas: ilgis – 45 cm, sulenkta 40 laipsnių kampų, su 3 vielos laikikliams skirtomis angomis, su antgaliu. Vertikaloje dalyje kas 49,5 cm yra įvorės, skirtos vielos laikikliams ir įtempimo vieloms.

BEKACLIP® IR APSKRITO SKERSPJŪVIO STULPELIŲ ATRAMINIAI STULPELIAI								
1200	•							
1400	•							
1750			•					
2200			•**					
2700			•**					
3000			•					
3500						•		
4000						•		
4750						•		

* Taip pat juodais RAL 9005 ** Atraminis stulpelių kampas – 35° (skersmuo – 38) – 47° (skersmuo – 48). Įeina tvirtinimo varžtas, naudojamas tvirtinant prie atraminį ir kampinių stulpelių.

Pritaikymas

Tinka naudoti su visomis tvoromis ritiniuose.



BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:
info@betafence.lt
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia, Poland
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011