



## Tvoros panelės

**Skurta naudoti, kai ypatingas dėmesys yra skiriamas apsaugai, saugumui ir ribų nustatymui. Sistemos naudojamos aptverti pramoninės paskirties pastatus, komunalines paslaugas teikiančias įmones, stadionus, viešos paskirties pastatus, privačias valdas, mokyklas, parkus bei žaidimų aikšteles.**

## Barofor®

### PRIVALUMAI

#### Tvirtumas

Ypatingą tvirtumą garantuoja unikalūs, lakštinio tipo tuščiaavidurio profilio viršutiniai ir apatiniai strypai su suvirintais vertikaliais vamzdeliais.

#### Estetinis vaizdas

Naudojant paneles, sukuriama tvirta ir be galo puošni bei elegantiška apdaila. Skirta profesionaliam aptvėrimui, sukuriant ir išlaikant nepriekaištingą dizainą. Panelių stulpeliai ir vartai sukurti siekiant to paties detalumo. Šios tvoros priskiriamos prie profesionalių, šiuolaikiško dizaino tvorų.

#### Saugumas


Visos sistemos atitinka aukščiausius standartus aptveriant parkus, mokyklas ir žaidimo aikšteles.

#### Lengvas montavimas

Sistema sukurta taip, kad ją būtų nesunku įrengti, o visas sudedamąsias dalis lengva sujungti ir paslėpti.

## Pritaikymas

- Pramoniniams pastatams
- Visuomeniniams pastatams
- Vaikų žaidimų aikštelėms
- Mokykloms
- Parkams
- Komerčinėms patalpoms

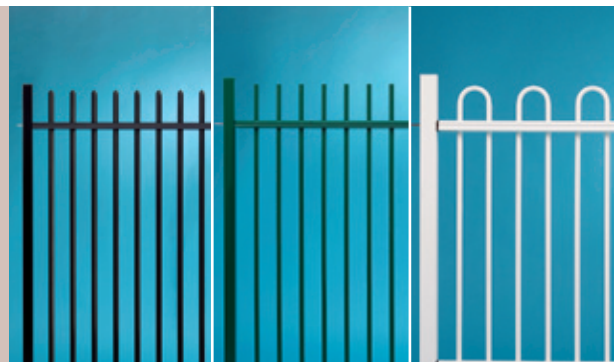

## Panelės

Galima įsigyti 4 skirtingų rūšių pienes, kurių aukštis yra nuo 1,0 m iki 2,4 m. Visos pienes pagamintos iš lakštinio tuščiaavidurio profilio horizontalių strypų su apskrito bei kvadratinio skerspjūvio, vertikaliai einančiais vamzdeliais. Siekiant patenkinti vizualinio dizaino sukūrimo bei apsaugos funkcijų atlikimo reikalavimus, galima įsigyti įvairių stilių tvoras. Lenktas viršutines dalis geriausiai naudoti tuomet, kai saugumas yra visų svarbiausias, pavyzdžiui, aptveriant vaikų žaidimo aikšteles. Ten, kur reikalinga apsauga, galima naudoti apskrito arba rombo skerspjūvio tiesius vamzdelius su kampu nupjautomis viršutinėmis dalimis, neleidžiančioms perlipti.



## Stulpeliai

Stulpai pagaminti iš 60x60x2 mm skerspjūvio plieno vamzdžio. Viršutinė jų dalis uždengta plastiko dangteliais.

## Vartai


Barofor® pienes, pagamintas iš stačiakampio ir apvalaus profilio vamzdžių, galima puikiai integruoti su viengubais ir dvigubais atidaromais Robusta® vartais. Barofor® Deco sistemai gaminami specialaus asortimento viengubi ir dvigubi atidaromi vartai.

## Tvirtinimas


Įrengiant stulpus betoninėje sienoje, būtina užtikrinti, kad stulpe nesikaupytų vanduo.

## Unikali pritvirtinimo sistema

Į kiekvieną horizontalų bėgelį įrengiami juodi poliamido tarpikliai, jie prie stulpų jungiami smaigu. Galima įsigyti sprendimus tarpiniams, galiniams ir kampiniams stulpams.




Galinio stulpo jungtis

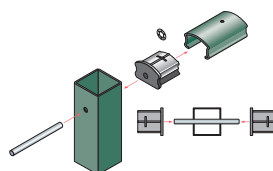

Tarpinio stulpo jungtis



Didesnių negu 140° laipsnių bukųjų kampų suformavimas



90° kampų suformavimas

## Padengimo technika

Plokštės yra pagamintos iš tuščiaavidurių profilių, kurie po suvirinimo yra cinkuojami karštuoju būdu ir dengiami poliesteriu. Stulpai yra pagaminti iš cinkuoto plieno, padengto poliesteriu. Standartinės Barofor® aptvėrimo sistemos yra cinkuotos.

## Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005, balta ○ RAL 9010, juoda ● RAL 9005. Iš viso Betafence gali pasiūlyti 7 Classic ir 3 Prestige spalvų gaminius (metališkas ar struktūrines dangas). Pagal užsakymą galimos ir kitos (ne iš mūsų RAL paletės) spalvos.



## BAROFOR® ASORTIMENTAS

### Barofor® Square asortimentas

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelės dydis, aukštis/plotis [mm]	Stulpo profilis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]
1500	2520 x 1500	25 x 25 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	25 x 25 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	25 x 25 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	25 x 25 x 1,50	3200

### Barofor® Round asortimentas

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelės dydis, aukštis/plotis [mm]	Stulpo profilis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]
1500	2520 x 1500	26 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	26 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	26 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	26 x 2,00	3200

### Barofor® Deco asortimentas

Aptvėrimo aukštis [mm]	Panelės dydis, aukštis/plotis [mm]	Stulpo profilis [mm]	Stulpelio aukštis [mm]
1000	2520 x 1000	20 x 1,50	1500
1200	2520 x 1200	20 x 1,50	1700
1500	2520 x 1500	20 x 1,50	2100

## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011