



## Tvoros panelės

**Nylofor® 3D sistema rinkoje yra laikoma etalonu. Užbaigta, profesionali tvoros sistema suteikia optimalią apsaugą.**

## Nylofor® 3D

### PRIVALUMAI

#### Tvirtumas

Panelės su stačiakampio formos suvirintomis akimis bei horizontaliomis standumo briaunomis užtikrina ypatingą segmento tvirtumą ir standumą.

#### Ypač ilgas tarnavimo laikas

Betafence padengimo technologija yra pati moderniausia ir garantuoja ypač ilgą tarnavimo laiką. Po cinkavimo uždedamas specialus sluoksnis, užtikrinantis visišką sukibimą su viršutiniu, mažiausiai 100 mikronų storio poliesterio sluoksniu.

#### Užbaigta sistema


Sistemą sudaro įvairaus aukščio panelės, montuojamos su penkių tipų stulpeliais, kurių kiekvienam yra skirta speciali tvirtinimo sistema. Visus tipus galima įsigyti su pritaikytais priedais, taip pat siūlomas platus atveriamų ir slenkančių vartų asortimentas.

#### Greitas įrengimas


Visos sudedamosios dalys yra gaminamos taip, kad būtų sukurtas aukštos kokybės produktas, kurį galima greitai ir efektyviai sumontuoti.

## Pritaikymas

- Visuomeniniams pastatams
- Gamykloms ir dirbtuvėms
- Mokykloms
- Parkams ir žaidimų aikštelėms
- Sporto stadionams
- Oro uostams
- Kariniams objektams

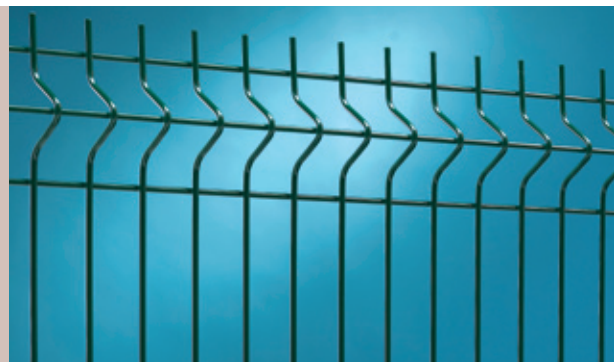


## Stulpeliai



### Staciakampių stulpelių sistema EL (87 psl.)

Tvoros segmentai tvirtinami priekinėje stulpelio pusėje specialiais nerūdijančio plieno kabliais ir nulaužiamais varžtais. Metaliniai staciakampio formos (60x40x1,5 mm) stulpeliai su skylėmis panelių tvirtinimui ir plastikiniu dangteliu užtikrina greitą ir kokybišką aptvėrimo sistemos montavimą.




### Bekafix® stulpelių sistema (88 psl.)

Naudojant specialius fiksatorius, pagamintus iš poliamido arba metalo (apsauga), panelės šoniniu būdu pritvirtinamos prie stulpelių. Suvirtinuose vamzduose, H formos stulpeliuose (70x44 mm) yra plastikinis antgalis.



### Bekafast® stulpelių sistema (91 psl.)

Nylofor® 3D panelių šoninis tvirtinimas prie Bekafast® stulpelio. Be priedų. Tikslus panelės standumo briaunos tvirtinimas stulpelio profilyje. Bekafast® stulpeliuose (60x50 mm) yra plastikinis antgalis.



### Bekafix® Super stulpų sistema (89 psl.)

Naudojama ten, kur reikalingas vidutinio ar aukšto lygio saugumas: tokiu atveju rekomenduojami Bekafix® Super stulpai. Tvoros segmentai tvirtinami iš šonų specialiomis apsauginėmis metalinėmis apkabomis su varžtais. Vamzdeliniai virinti H formos stulpai (100x54 mm) su pragręžtomis angomis segmentams tvirtinti. Stulpai pristatomi su plastiko dangteliais.

Tvoros segmentus taipogi galima montuoti ant keturkampių stulpų (90 psl.)

Techninės informacijos apie įvairias stulpų sistemas ieškokite atitinkamiems stulpams skirtuose šio katalogo puslapiuose.

## Panelės

Panelių plotis – 2500 mm, o aukštis – nuo 630 iki 2430 mm.

Vienoje panelių pusėje yra 28 mm ilgio vertikalūs, apverčiami strypų galiukai (galima naudoti tiek viršuje, tiek apačioje).

Akies dydžiai – 200x50 mm ir 100x50 mm panelės standumo briaunų atkarpose.

5 mm skersmens tvirti strypai užtikrina ypatingą tvoros segmento standumą bei tvirtumą.

## Vartai

Nylofor® 3D sistema yra užbaigta, o optimali apsauga pasiekama naudojant aukštos technologijos atveriamus ir slenkančius Nylofor® ir Robusta® vartus.



## Padengimo technika

Panelės pagamintos iš cinkuotų strypų. Rišamasis sluoksnis užtikrina idealų sukibimą su poliesterio sluoksniu (mažiausiai 100 mikronų).

Stulpeliai yra ir iš vidaus, ir iš išorės cinkuoti (mažiausias sluoksnis – 275 g/m<sup>2</sup> kartu sudėjus abi puses) pagal Europos standartą 10326. Po to uždėtas rišamasis sluoksnis ir, galiausiai, stulpeliai padengti plastikiniu (mažiausiai 60 mikronų).

## Spalvos (103 psl.)

Žalia ● RAL 6005, baltos ○ RAL 9010.

Iš viso Betafence gali pasiūlyti 7 Classic ir 3 Prestige spalvų gaminius (metališkas ar struktūrines dangas).

Pagal užsakymą galimos ir kitos (ne iš mūsų RAL paletės) spalvos.

## NYLOFOR® 3D ASORTIMENTAS

Tvoros aukštis [mm]	Panelės, plotis x aukštis [mm]	Standumo briaunų skaičius panelėje	Stulpelio ilgis [mm]	Fiksatorių skaičius stulpelyje							
				EL stulpeliai		Bekafix® stulpeliai		Bekafast® stulpeliai	Kvadratinio skerspjūvio stulpeliai		Stulpeliai su apkabomis
				Kabliai + varžtai	Jungtys	Tarpiniame ir kampiniame stulpelyje	Galiniame stulpelyje		Tarpiniame ir galiniame stulpelyje	Kampiniame stulpelyje	
700	2500x630	2	1000*	2	3	4	2	Priedų nėra	3	6	—
1100	2500x1030	2	1500	3	4	4	2		3	6	2
1300	2500x1230	2	1700	3	5	4	2		4	8	2
1600	2500x1530	3	2000	4	5	6	3		4	8	3
1800	2500x1730	3	2200	4	6	6	3		5	10	3
2000	2500x1930	3	2400	6	5	8	4		5	10	4
2100	2500x2030	4	2600	5	6	8	4		6	12	4
2500	2500x2430	4	3200	6	8	8	4		7	14	4

\* su Bekafast® 1100 mm

## BETAFENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011