



Zenturo® + langelio užpildas

## Tvoros panelės

**Zenturo® yra universalus „viskas viename“ sprendimas, skirtas neribotoms šiuolaikinėms aptvėrimo ir sodo dekoravimo koncepcijoms. Kurkime jūsų tvorą kartu!**

## Zenturo®

### PRIVALUMAI

#### Universalumas

Zenturo® tvoros segmentus galima naudoti norint susikurti privatumą, padaryti atramas vijokliniams augalams ar dekoratyvines sodo gabionų sienas. Be to, galite įsigyti unikalų suderinamų Zenturo® užpildų tvorai, kurie suteikia kūrybiškumo ir individualumo pojūtį.

#### Novatoriškas dizainas

Dėl skirtingų tinklo akių dydžių ir dvigubos besikaitalojančios horizontalios vielos plokšti sodo segmentai yra labai patrauklūs. Segmentai gali būti standartinės žalios spalvos arba madingos metalo-antracito spalvos. Kitos spalvos – pagal užsakymą. Daugybė skirtingų Zenturo® segmentų užpildų konfigūracijų suteikia patrauklumo.

#### Lengva montuoti

Zenturo® segmentus galima montuoti prie standartinių stulpelių sistemų, skirtų tvorų segmentams: stulpeliai Bekaclip® (su Bekafor® tvirtinimo elementais) ir stulpeliai Bekafor® Click (be tvirtinimo elementų). Nereikalingi specialūs įgūdžiai ar įrankiai tvoros montavimui.


#### Aukšta kokybė

Segmentai yra suvirinti iš cinkuotos vielos ir tvirtai padengti poliesteriu, o tai garantuoja puikią kokybę ir ilgaamžiškumą.

## Pritaikymas

Gyvenamojoje aplinkoje:

- Galima naudoti kaip tvoros segmentus
- Suteikia privatumo
- Atrama vijokliniams augalams
- Dekoratyvinė sodo gabiono sienelė

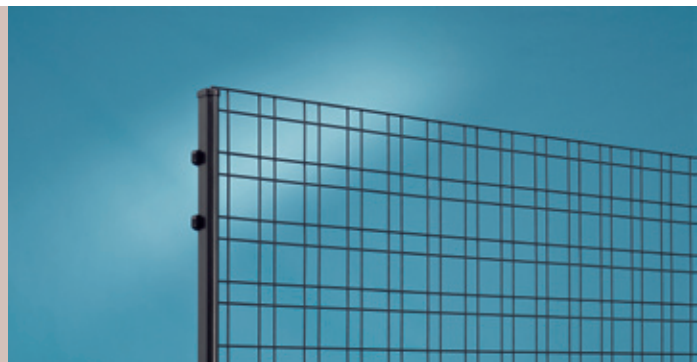

## Panelės

Zenturo® segmentai yra plokštės, kuriose dera 3 skirtingų dydžių tinklo akys: 100x100, 100x50 ir 50x50 mm. Dvigubos, besikaitaliojančios horizontalios vielos suteikia segmentui tvirtumo.

Segmentų plotis – 2005 mm, o galimų aukščių intervalas yra nuo 655 iki 2005 mm. Horizontalios vielos skersmuo – 5,00 mm, o vertikalios – 4,15 mm.

## Stulpeliai

### Bekaclick® stulpeliai (85 psl.)

Zenturo® segmentai gali būti montuojami su metaliniais Bekaclick® tipo stulpeliais (kaip naudojant su Bekafor® Classic ir Prestige segmentais). Segmentus lengva pritvirtinti prie stulpelių naudojant standartinius Bekafor® tvirtinimo elementus.

### Bekafor® Click stulpeliai (86 psl.)

Zenturo® segmentai taip pat suderinami su Bekafor® Click stulpelių sistema. Unikalus sprendimas – stulpeliai iš karto yra su spaustukais segmentų pritvirtinimui prie jų. Todėl nereikalingi tvirtinimo elementai ar įrankiai montavimui.

## Vartai

Zenturo® segmentinė tvora puikiai dera su Bekafor® Classic ir Bekafor® Garden vartų asortimentu.



## Padengimo technika

Segmentai yra pagaminti iš cinkuotos vielos. Kad poliesterio sluoksnis (mažiausiai 100 mikronų) gerai prikibytų, viela yra dengiama rišamuoju sluoksniu. Stulpeliai yra cinkuoti iš vidaus ir iš išorės (minimali danga – 175 g/m<sup>2</sup>, sudėjus abi puses kartu) pagal Europos standartą 10326. Po to dedama rišamoji danga ir galiausiai stulpeliai padengiami poliesteriu (mažiausiai – 60 mikronų).

## Spalvos (103 psl.)

Zenturo® segmentai (ir suderinama stulpelių sistema): žalia ● RAL 6005 ir metalo-antracito ● BF 7016M. Kitos spalvos – pagal užsakymą.

## Užpildai

Zenturo® segmentai gali būti užpildomi 3 skirtingais, unikaliais ir dekoratyviais užpildais:

### Langeliai

Šie kvadratiniai ir stačiakampiai plastikiniai elementai puikiai pritaikyti įterpimui į segmento skirtingo dydžio akis: 100x100, 100x50 ir 50x50 mm. Langelius lengva įspausti į segmentą ir iš jų tvoroje galima formuoti skaičius, žodžius ar ornamentus. Spalva gali būti žalia arba metalo-antracito.




### „Flexo“ juostelė

Zenturo® segmentai taip pat gali būti su „Flexo“ juostelės užpildais. Lanksti plastikinė juostelė gali būti 2 pločių (50 ir 100 mm pločio akims). Ją galima perpinti per segmento tinklą tiek vertikalia, tiek horizontalia kryptimis. Tiekama 50 m ritiniais (atpjaunamas reikiamas ilgis), spalva gali būti žalia ir antracito.



### „Perfo“ juostelė

„Zenturo Perfo“ juostelė – tai perforuota nerūdijančiojo plieno juostelė, kurios ilgis gali būti 170 ir 200 cm. Juostelės yra 2 pločių (50 ir 100 mm pločio akims). Juostelė segmente gali būti dedama vertikaliai.



Užpildai gali būti naudojami:

- kuriant unikalų tvoros dizainą;
- kuriant norimą privatumo lygį (segmentus galima visiškai arba pusiau uždengti);
- segmento didžiausių akių uždengimui, kai plokštės naudojamos gabionų konstrukcijai.

ZENTURO® SISTEMA					
Tvoros aukštis [mm]	Segmentų dydis plotis x aukštis [mm]	Į betoną įleidžiamo stulpelio ilgis* [mm]	Ant pagrindo statomo stulpelio ilgis* [mm]	Bekaclick® stulpeliai lankų skaičius viename stulpelyje*	Bekafor® Click stulpeliai
655	2005 x 655	1100	700	2	Be priedų
955	2005 x 955	1500	1100	2	Be priedų
1255	2005 x 1255	1700	1300	3	Be priedų
1555	2005 x 1555	2000	—	3	Be priedų
1705	2005 x 1705	2300	—	4	Be priedų
2005	2005 x 2005	2500	—	4	Be priedų

\* tik standartiniams Zenturo® segmentų montavimui – tiesiai tvora su įbetonuotais stulpeliais. Montuojant nuokalnėje, dedant užpildus arba darant gabionų sieną prašome žiūrėti montavimo instrukciją.

ZENTURO® UŽPILDŲ ASORTIMENTAS		
Langeliai plotis x ilgis [mm]	„Flexo“ juostelė plotis x ritinio ilgis [mm x m]	„Perfo“ juostelė plotis x ilgis [mm]
100x100	44x50	44x1705
100x50	94x50	94x2005
50x50		
Spalvos		
Žalia	Žalia	Natūralus
Metalo-antracito	Antracito	nerūdijantysis plienas

## BETA FENCE

El. paštas Lietuvoje:  
info@betafence.lt  
www.betafence-tvoros.lt

**Betafence Sp. z o.o.**  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia, Poland  
tel. +48 77 40 62 200, fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl

LT

Visas teises saugomos

Betafence 2011